


PLIDCO® TAP+ENCLOSURE

Used to Permanently Encapsulate Leaks

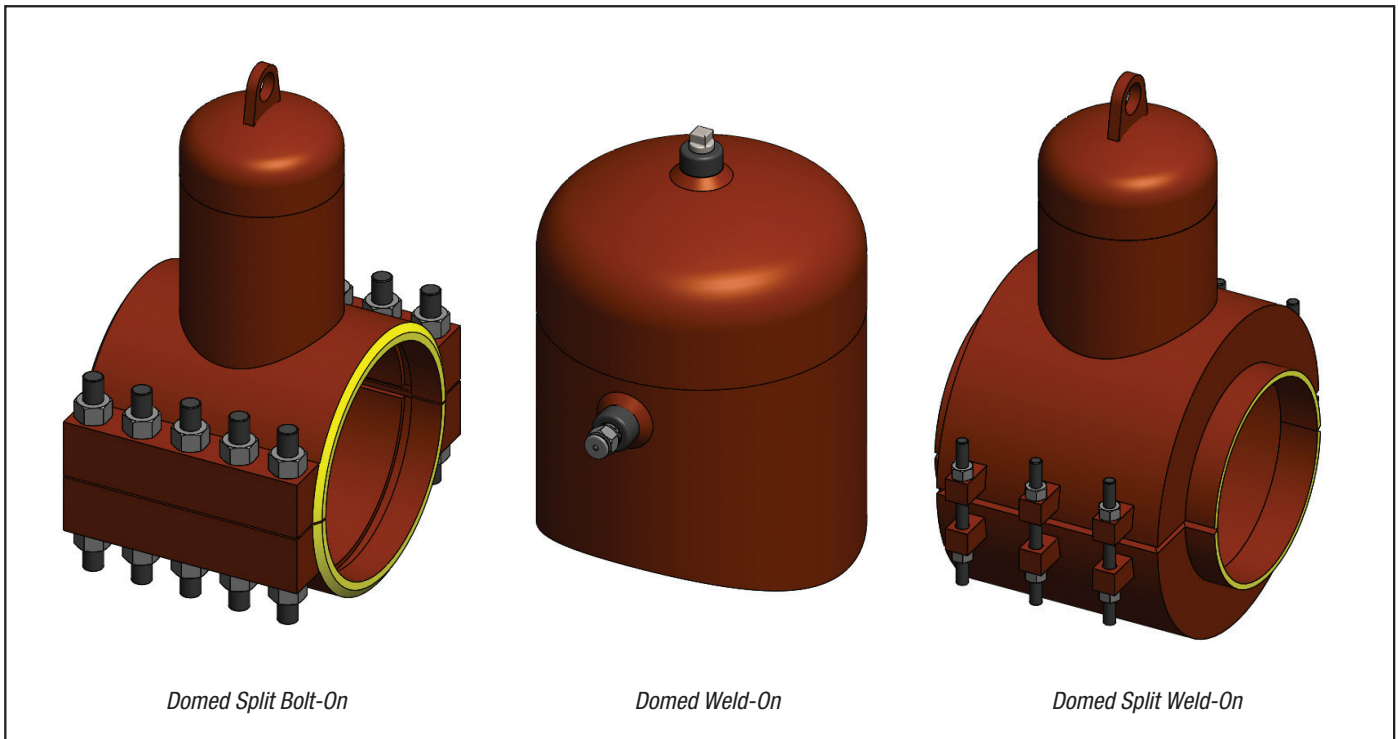

Domed Split Bolt-On

Domed Weld-On

Domed Split Weld-On

The PLIDCO® Tap+Enclosure is available in three styles: Domed Split Bolt-On; Domed Weld-On; Domed Split Weld-On. The Tap+Enclosures are designed to cover illegal/legal tapping equipment. Once the Tap+Enclosure is welded to the pipeline, the tap is permanently encapsulated. The enclosures are designed to the following codes: ASME Section VIII div. 1&2 - API 6H - ASME B31.4; B31.8; B31.3. Fittings are custom designed based on temperature, pressure and size needed for the application.

Viton packing is standard on the Split Bolt-On style.
Buna-N, Silicone, Kevlar and other materials are available upon request.

Standard body materials:

- SA-A516 Gr. 70 steel plate
- SA-A234 Gr. WPB
- SA-350 LF2 Cl1
- SA-352-LCC

Standard bolting is:

- SA-A193 Gr. B7 with A194 Gr. 2H nuts

Options:

- Vents to allow sealant injection & pressure release
- Marine epoxy paint for corrosion protection
- NACE MR0175 / ISO 15156 compliant materials

Applications:

- Leaking valves
- Pig signalers
- Leaking ancillary equipment



PLIDCO® TAP+ENCLOSURE

Se utiliza para encapsular permanentemente las fugas



La tapa de tomas "PLIDCO® Tap+Enclosure" está disponible en tres estilos: Atornillado y partido en estilo domo, Soldado en estilo domo y Soldado y partido en estilo domo. Las tapas de tomas "Tap+Enclosure" están diseñadas para cubrir los equipos de perforaciones de tomas ilegales/legales. Una vez que la tapa de toma "Tap+Enclosure" se suelda a la tubería, la toma queda permanentemente encapsulada. Las tapas están diseñadas acorde a los siguientes códigos: ASME Sección VIII div. 1&2 - API 6H - ASME B31.4; B31.8; B31.3.

Los accesorios se diseñan a la medida en función de la temperatura, la presión y el tamaño necesarios para la aplicación.

La empaquetadura de Viton es estándar en el estilo atornillado y partido. Buna-N, Silicona, Kevlar y otros materiales están disponibles por encargo.

Materiales estándar del cuerpo:

- Placa de acero SA-A516 Gr. 70
- SA-A234 Gr. WPB
- SA-350 LF2 Cl1
- SA-352-LCC

El empernado estándar es:

- SA-A193 Gr. B7 con A194 Gr. Tuercas 2H

Opciones:

- Respiraderos para permitir la inyección de sellador y la liberación de la presión
- Pintura epoxi marina para la protección contra la corrosión
- Materiales conformes a NACE MR0175/ISO 15156

Aplicaciones:

- Válvulas con fugas
- Señalizadores de tacos de limpiar (cochinos)
- Fugas en equipos auxiliares



PIP097 07/21